



Opções do Perfurado



Perfuração hexagonal 80%



Perfuração redondo 60%



ESTRUTURA

- Estrutura monobloco soldada
- Pintura eletrostática de alta resistência
- Acomodação de servidores leves e pesados
- Organizadores de patch panel, switch
- Porta traseira Bi-partida perfurada ou fechamento traseiro comum (opcional)
- Teto com pré-disposição para exaustores
- Capacidade de carga 1000 Kg distribuídos
- Planos de montagem ajustáveis na profundidade
- Perfuração hexagonal ou redondo
- 5 anos de garantia contra defeito de fabricação (Estrutura)
- 1 ano de garantia (Produtos eletrônicos)

ACESSÓRIOS

- Bandeja fixa
- Bandeja deslizante
- Unidades de ventilação
- Organizadores de cabos
- Calhas de tomadas
- Kits e parafusos
- Painéis de fechamento




Usados em departamentos de TI e Datacenter é ideal para acomodação de servidores leves e pesados, organização de Patch panel, Switch e eletrônicos em geral. Sua estrutura oferece inúmeras possibilidades de organização.

Pintura eletrostática de alta resistência a riscos e corrosão, estrutura monobloco em aço soldada, planos duplos de fixação de equipamentos 19" móveis na profundidade em chapa, fechamentos laterais removíveis, porta frontal e traseira Bi-partida em aço perfurado hexagonal 80% ou redondo 60% de eficiência, fechaduras escamoteáveis, base com reserva técnica de cabos, pés niveladores, teto removível com aberturas para instalação de exaustores de calor, base e teto com aberturas para passagem de cabos, suporta até 1000kg de equipamentos distribuídos e devidamente instalados.

SOB MEDIDA

CONSULTE NOSSO DEPARTAMENTO DE VENDAS

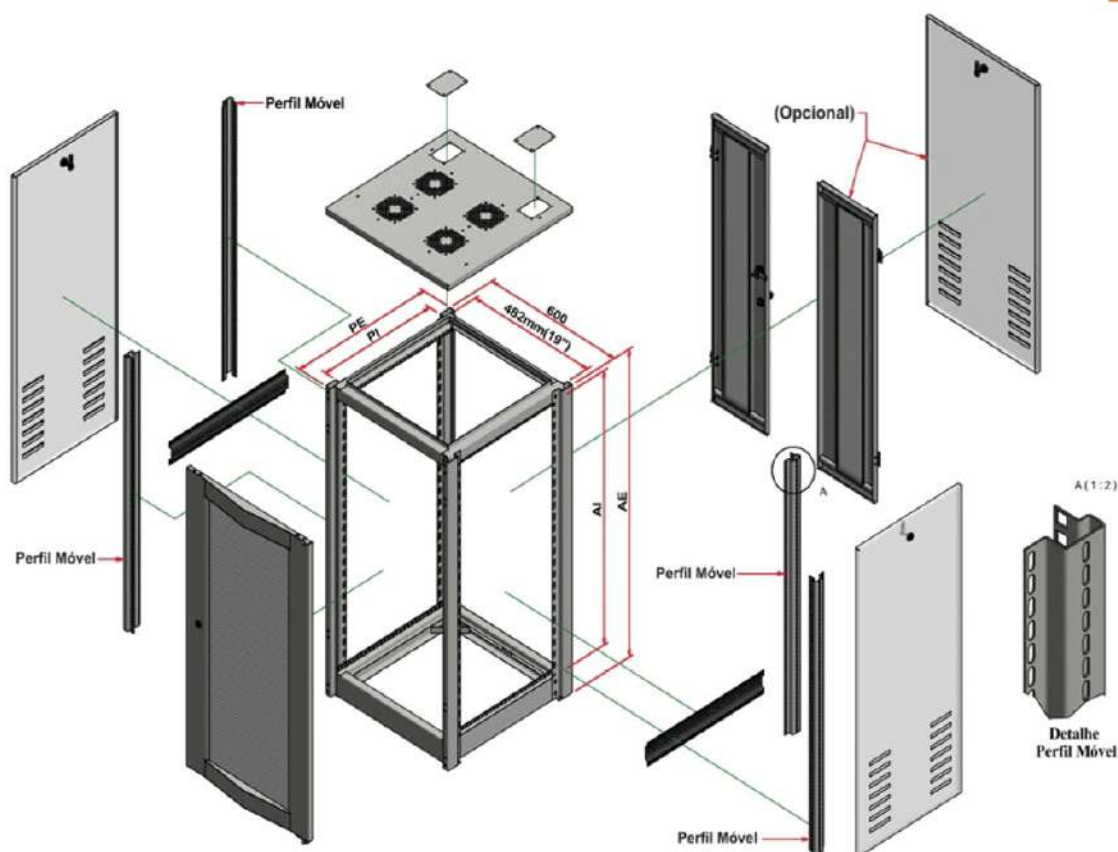

ALTURA			PROFUNDIDADE INTERNA - mm								(PROFUNDIDADE EXTERNA - mm)	
UNIDADE (U)*	INTERNA (I)	EXTERNA (E)	570 (610)	670 (710)	770 (810)	870 (910)	970 (1010)	1070 (1110)	1170 (1210)	1270 (1310)		
20	889	1047	RS20X570	RS20X670	RS20X770	RS20X870	RS20X970					
24	1067	1225	RS24X570	RS24X670	RS24X770	RS24X870	RS24X970					
28	1245	1403	RS28X570	RS28X670	RS28X770	RS28X870	RS28X970					
32	1423	1581	RS32X570	RS32X670	RS32X770	RS32X870	RS32X970					
36	1601	1760	RS36X570	RS36X670	RS36X770	RS36X870	RS36X970					
40	1778	1936	RS40X570	RS40X670	RS40X770	RS40X870	RS40X970	RS40X1070	RS40X1170			
42	1867	2025	RS42X570	RS42X670	RS42X770	RS42X870	RS42X970	RS42X1070	RS42X1170	RS42X1270		
44	1956	2114	RS44X570	RS44X670	RS44X770	RS44X870	RS44X970	RS44X1070	RS44X1170	RS44X1270		

Obs: Outras medidas sobre consulta

* U medida de unidade de rack equivalente a 44,45mm